

Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 565-585 Watt

高效單晶矽單面半片太陽能組件

N-Type

0~±3% 正公差

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

ISO9001:2015: 品質管理體系

ISO14001:2015: 環境管理体系

ISO45001:2018: 職業健康安全管理体系



模組特性



多主柵技術

更優的光線利用率和電流收集能力，有效提升產品功率輸出



抗PID保證

通過電池生產技術優化及材料管控將PID現象造成的衰減幾降至最小。



嚴酷環境的適應性

協力廠商認證通過高鹽霧及高氨氣腐蝕測試



HOT 2.0技術

使用HOT 2.0技術的N型元件具有更佳可靠性以及更低LID/LETID衰減。




載荷能力

整體元件通過2400Pa的風載荷及5400Pa的雪載荷認證。



業內領先的線性品質保證

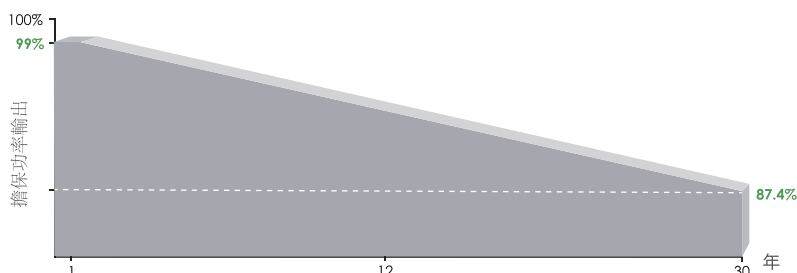

12 年材料工藝質保

30 年線性質保

優異質保承諾30年功率質保 **0.4%** 線性功率衰減

